


CUSTOMER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR MOTOR PERFORMANCE AND SUITABILITY IN APPLICATIONS FOR CUSTOMER'S USES

REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
AK	0027378	H.REN	07-13-2012	B.SHEN	07-13-2012



NAMEPLATE DATA:

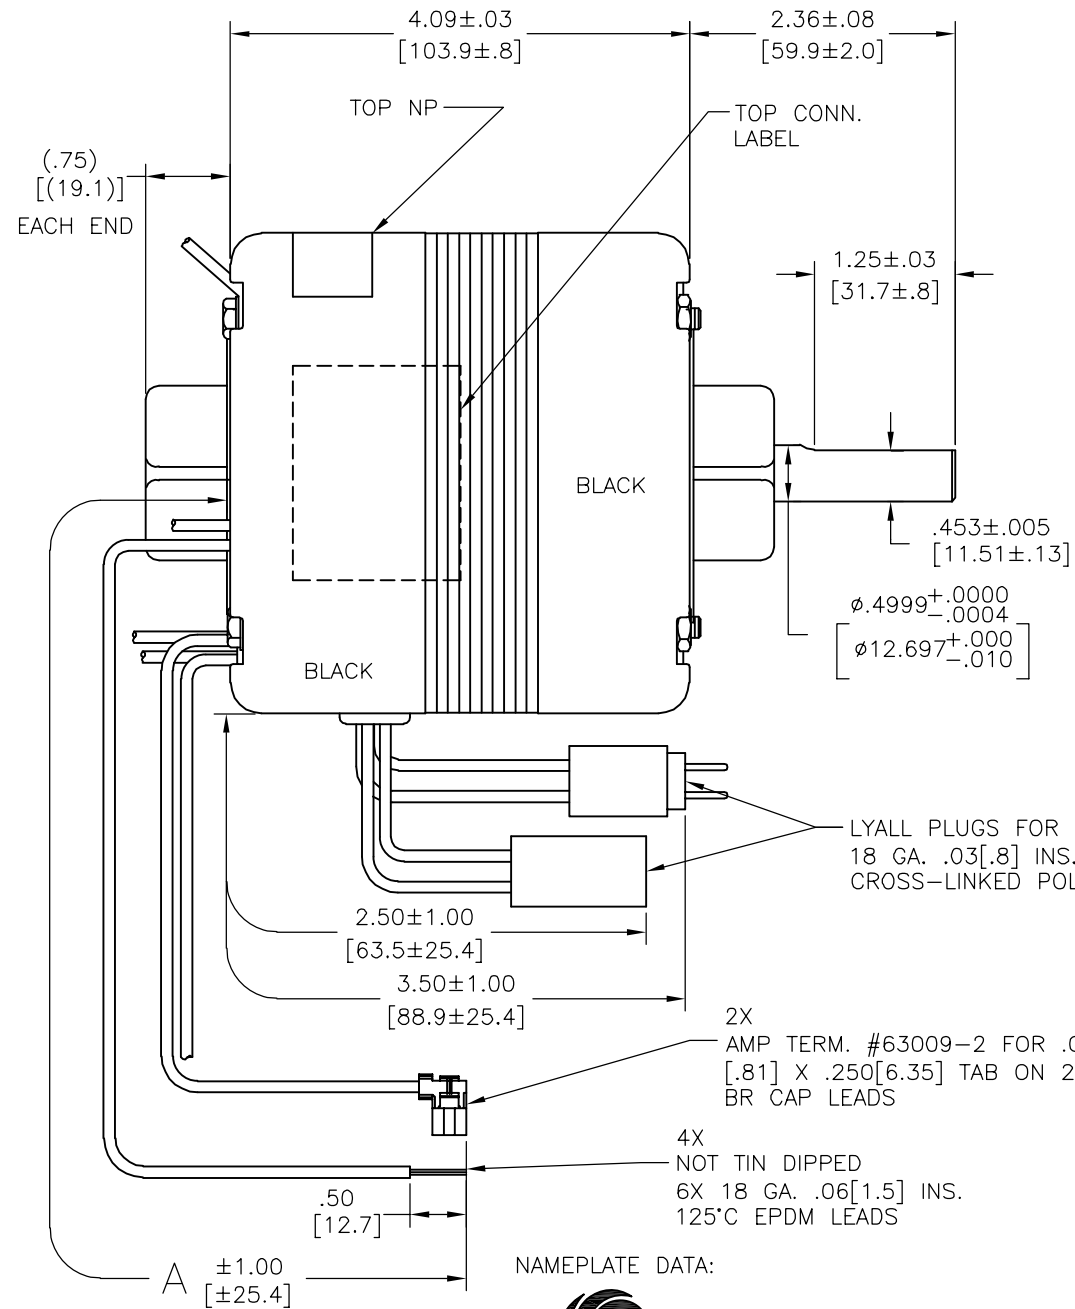

THERMALLY PROTECTED

SER. DATE PLT MOD CE3F028N'

115V 60HZ 1.2A 1060RPM 1/15 HP 1PH

CONT AO CLASS B MAX. AMB 40°C


USE 6 MFD 370 VAC CAPACITOR STOCK NO. 793


ASSEMBLED  
IN MEXICO


Tipp City, OH



NOT TIN DIPPED 18 GA. .03[.8] INS. 105°C PVC LEADS GREEN GROUND ON LE

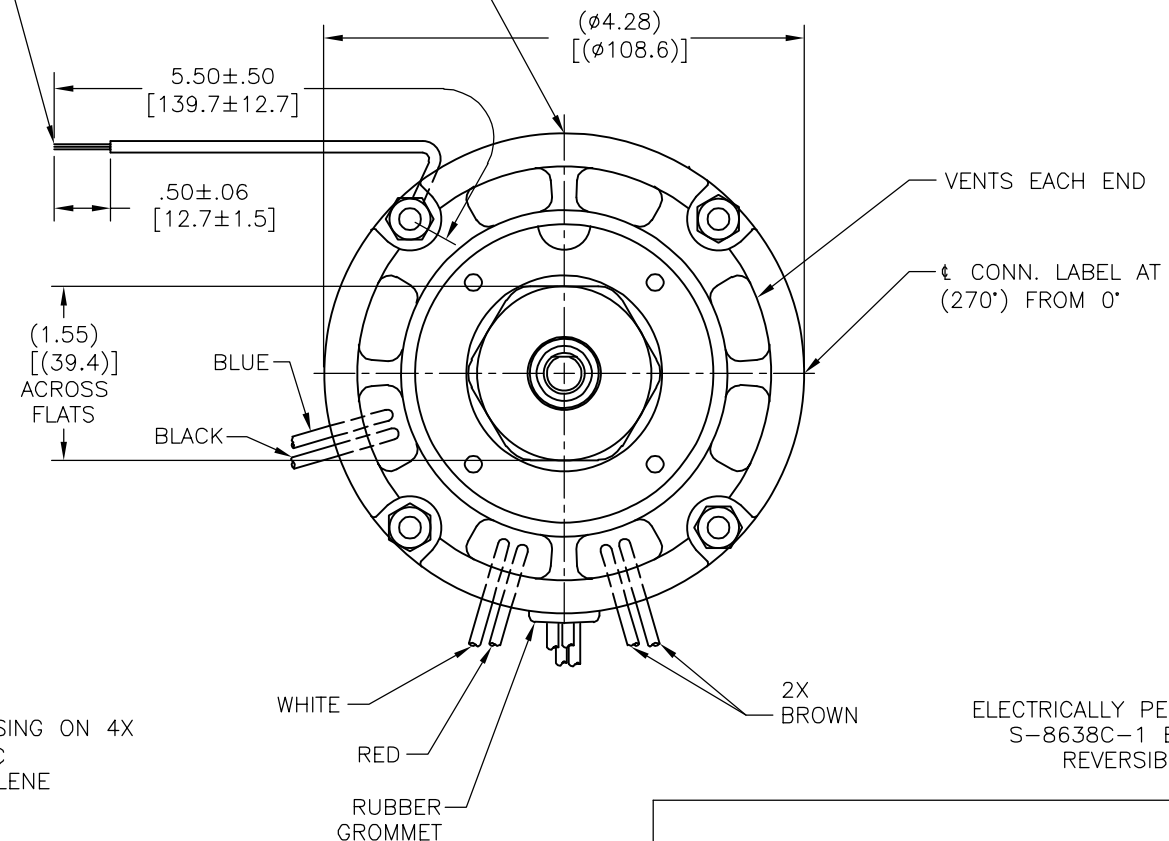

CCWLE	PLUG IN YELLOW LEAD TO ORANGE LEAD	
CWLE	PLUG IN ORANGE LEAD TO ORANGE LEAD	
<div>Y, OH</div> <div></div>	COLOR	A
	BLUE	24.50[622.3]
	RED	24.50[622.3]
	BLACK	24.50[622.3]
	WHITE	24.50[622.3]
	BROWN	18.00[457.2]
	BR W/ WH TRACER	18.00[457.2]
	CONN. LABEL 63T472-18	
	REVERSIBLE	

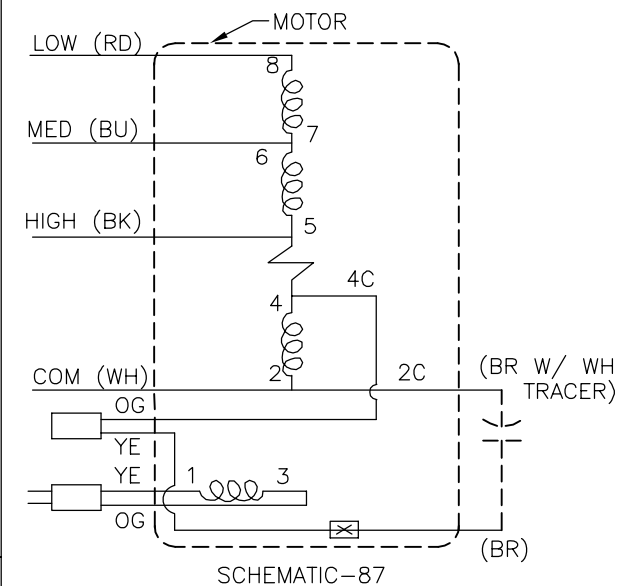

GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS  
□ FLATNESS  
— STRAIGHTNESS  
∠ ANGULARITY  
⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS)  
// PARALLELISM  
○ ROUNDNESS (CIRCULARITY)  
⊘ CYLINDRICITY  
△ PROFILE OF ANY SURFACE  
△ PROFILE OF ANY LINE  
↗ RUNOUT  
⊕ TRUE POSITION  
◎ CONCENTRICITY  
≡ SYMMETRY

ASME Y14.5M 1994

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS:  
INCH X XX XXX XXXX  
mm ±0.5 ±0.13 ±0.013  
ANG. ±.50 DEG  
REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES:  
INCH .003-.015 mm 0.1-0.4  
CORNER FILLETS TO:  
INCH .020 mm 0.5  
MACHINE SURFACES:  
INCH 125 mm 3.2  
METRIC DIMS. SHOWN IN [BRACKETS]

DR BY:

JH

APPD:

THIRD ANGLE PROJECTION



EDS DATE 11-11-2011  
FORMAT REV H

CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.



REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPTION

OUTLINE

SIZE

C

DWG NO



CE3F028


SCALE NONE


SHEET 1

EL CLIENTE ES SOLO RESPONSABLE DEL RENDIMIENTO DEL MOTOR  
Y APLICACIONES CONVENIENTES PARA LOS USOS DEL CLIENTE.

REVISION:	ECO	REVISADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA:
AK	0027378	H.REN	07-13-2012	B.SHEN	07-13-2012

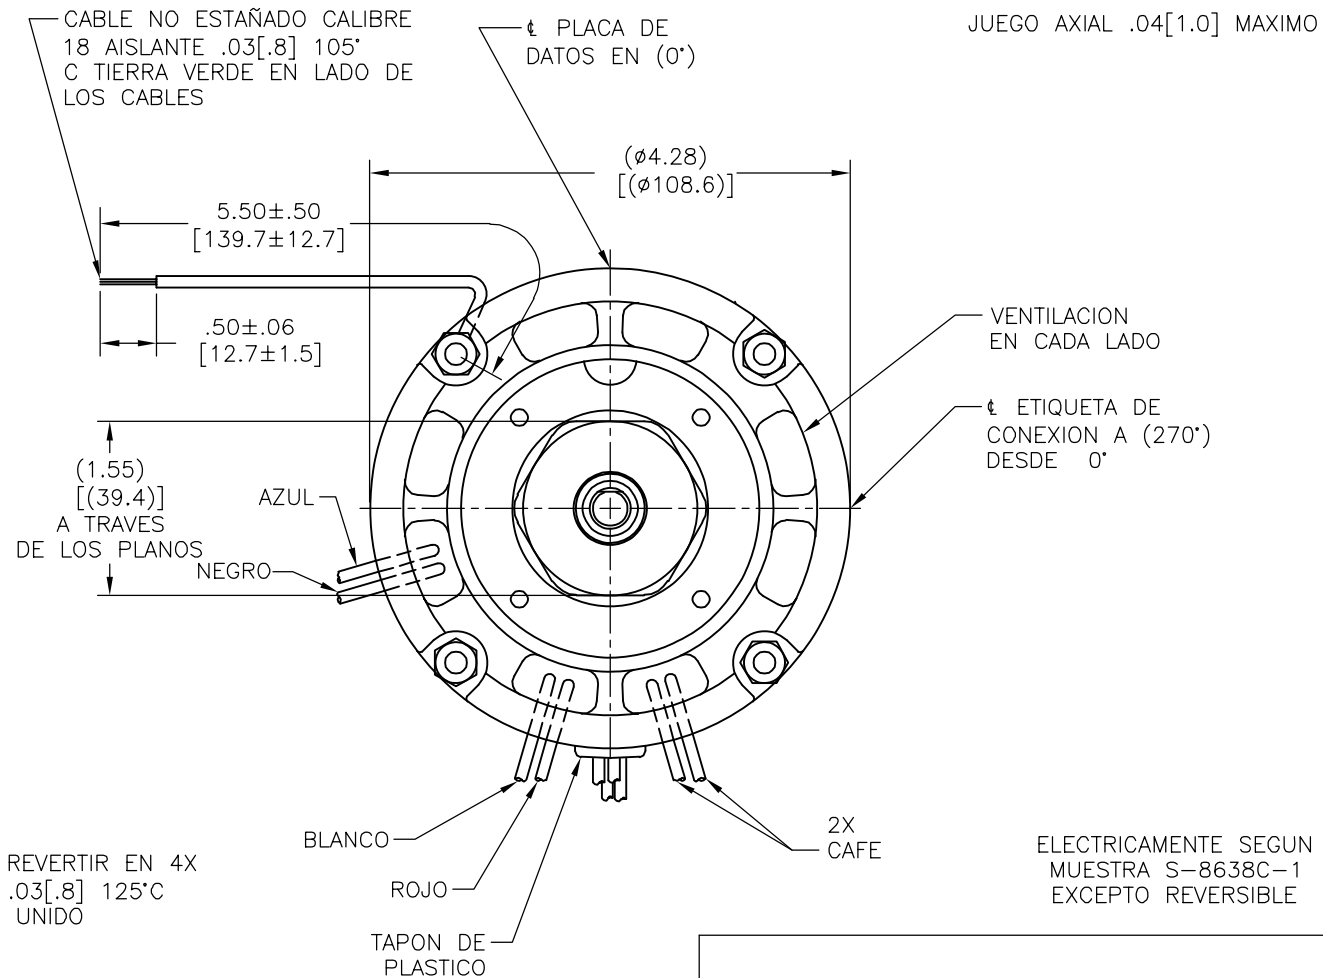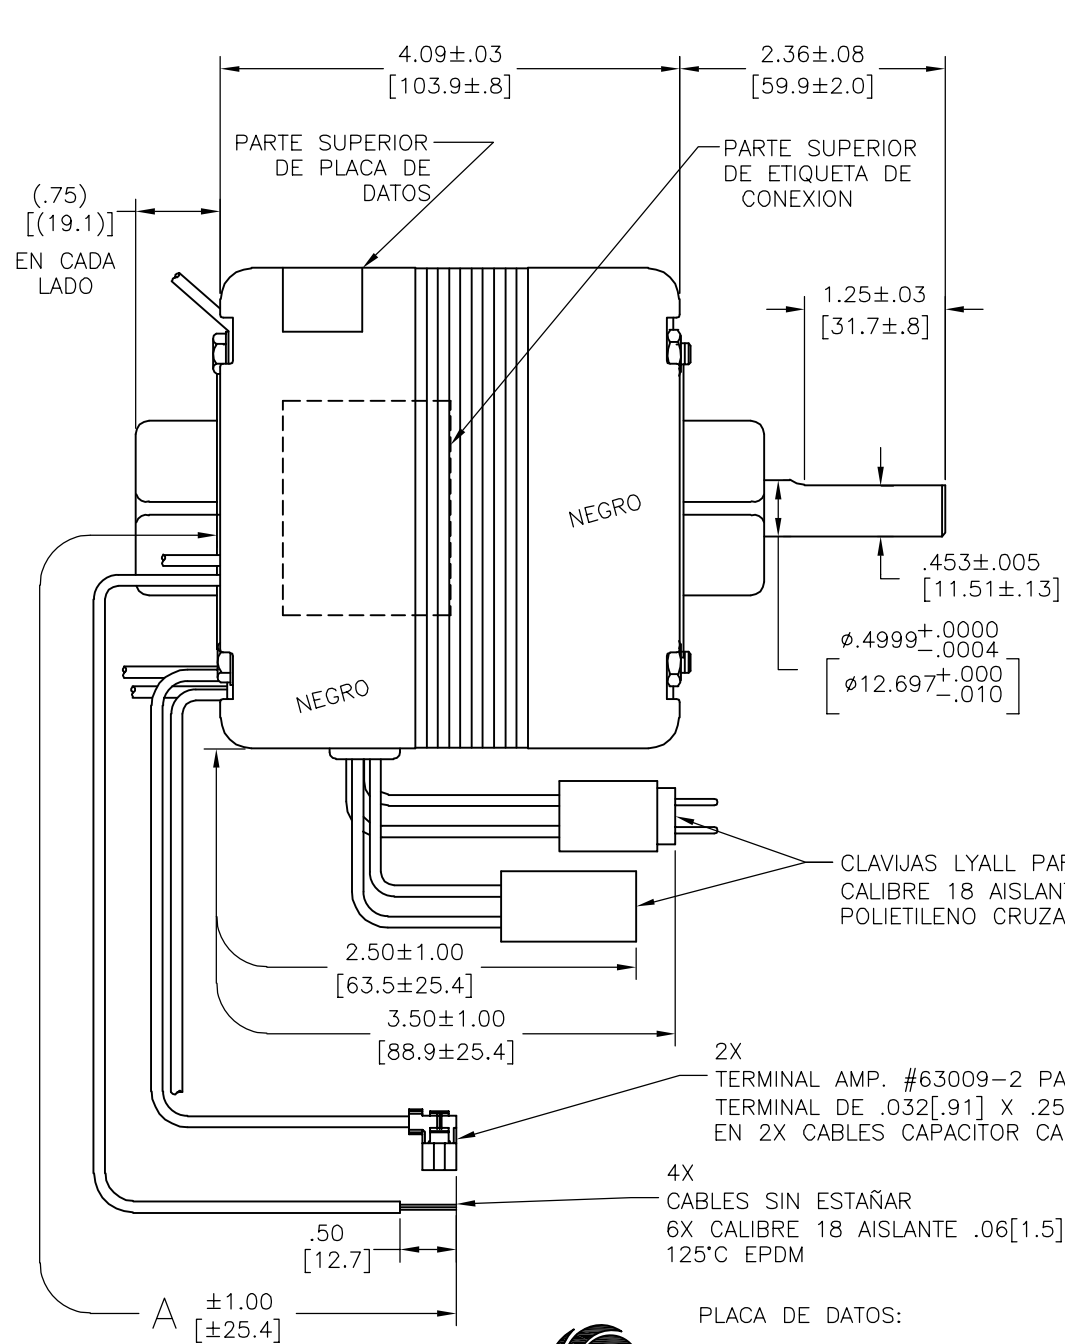

CCWLE	CONECTAR CABLE AMARILLO EN CABLE NARANJA	
CWLE	CONECTAR CABLE NARANJA EN CABLE NARANJA	
<div>ty, OH</div> <div></div>	COLOR	A
	AZUL	24.50[622.3]
	ROJO	24.50[622.3]
	NEGRO	24.50[622.3]
	BLANCO	24.50[622.3]
	CAFE	18.00[457.2]
	CAFE CON FRANJA BLANCA	18.00[457.2]
	ETIQUETA DE CONEXION 63T472-18	
	REVERSIBLE	

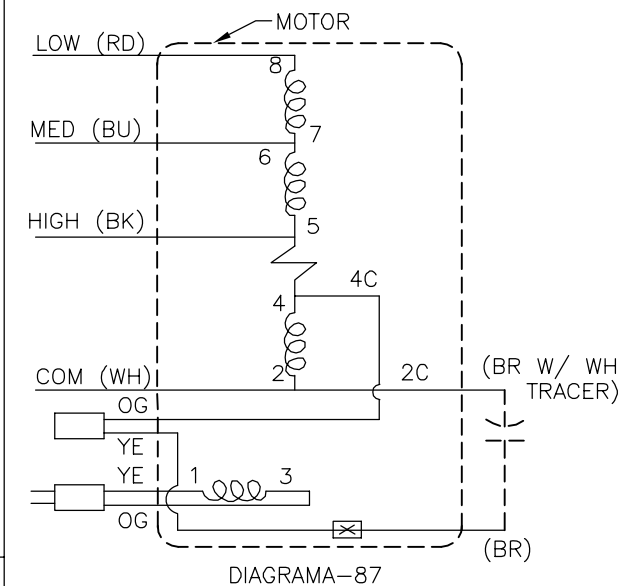

THERMALLY PROTECTED

Tipp City, OH



SER. DATE PLT MOD CE3F028N'  
115V 60HZ 1.2A 1060RPM 1/15 HP 1PH  
CONT AO CLASS B MAX. AMB 40°C  
USE 6 MFD 370 VAC CAPACITOR STOCK NO. 793

ASSEMBLED  
IN MEXICO

CARACTERISTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS  
✓ PLANICIDAD  
— RECTITUD  
∠ ANGULARIDAD  
⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA)  
// PARALELISMO  
○ REDONDEZ (CIRCULARIDAD)  
⊘ CILINDRICIDAD  
△ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE  
∧ PERFIL DE CUALQUIER LINEA  
↗ VARIACION  
⊕ POSICION REAL  
◎ CONCENTRICIDAD  
= SIMETRIA

ASME Y14.5M 1994

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS; SON LAS SIGUIENTES:  
PULG ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005  
mm ±0.5 ±0.13 ±0.013  
ANG. ±.50 GRADOS  
ELIMINAR REBABAS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE.  
PULG .003-.015 mm 0.1-0.4  
FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5  
MAQUINAR SUPERFICIES  
PULG 125 mm 3.2  
DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]

DIBUJADO POR:  
JH

APROBADO POR:

TERCER ANGULO  
DE PROYECCION



FECHA EDS: 11-11-2011  
REV. FORMATO: H

CONFIDENCIAL: ESTE DIBUJO Y SU INFORMACION SON PROPIEDAD DE USO EXCLUSIVO Y CONFIDENCIAL DE REGAL-BELOIT CORPORATION. Y NO DEBERAN SER REVELADOS, DUPLICADOS, DISTRIBUIDOS O USARSE DE OTRA MANERA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE REGAL-BELOIT CORPORATION. -TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



REGAL-BELOIT CORPORATION

DESCRIPCION:

OUTLINE



TAMAÑO: C

NUMERO DE DIBUJO: CE3F028


ESCALA: NONE

HOJA: 1

版本	ECO	编制	日期	批准	日期
AK	0027378	H.REN	07-13-2012	B.SHEN	07-13-2012

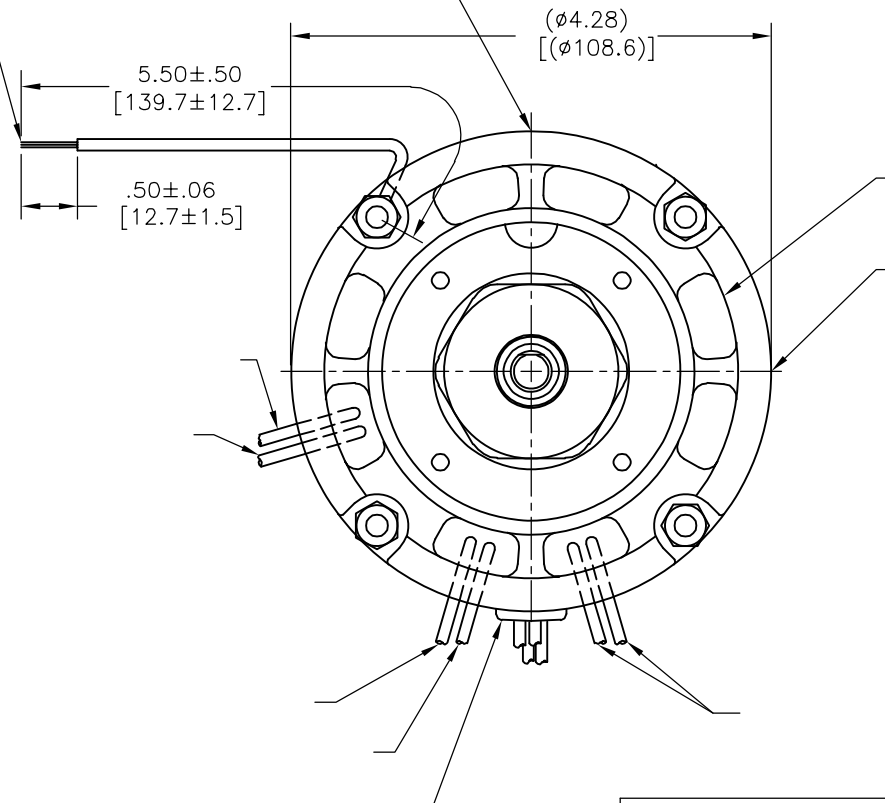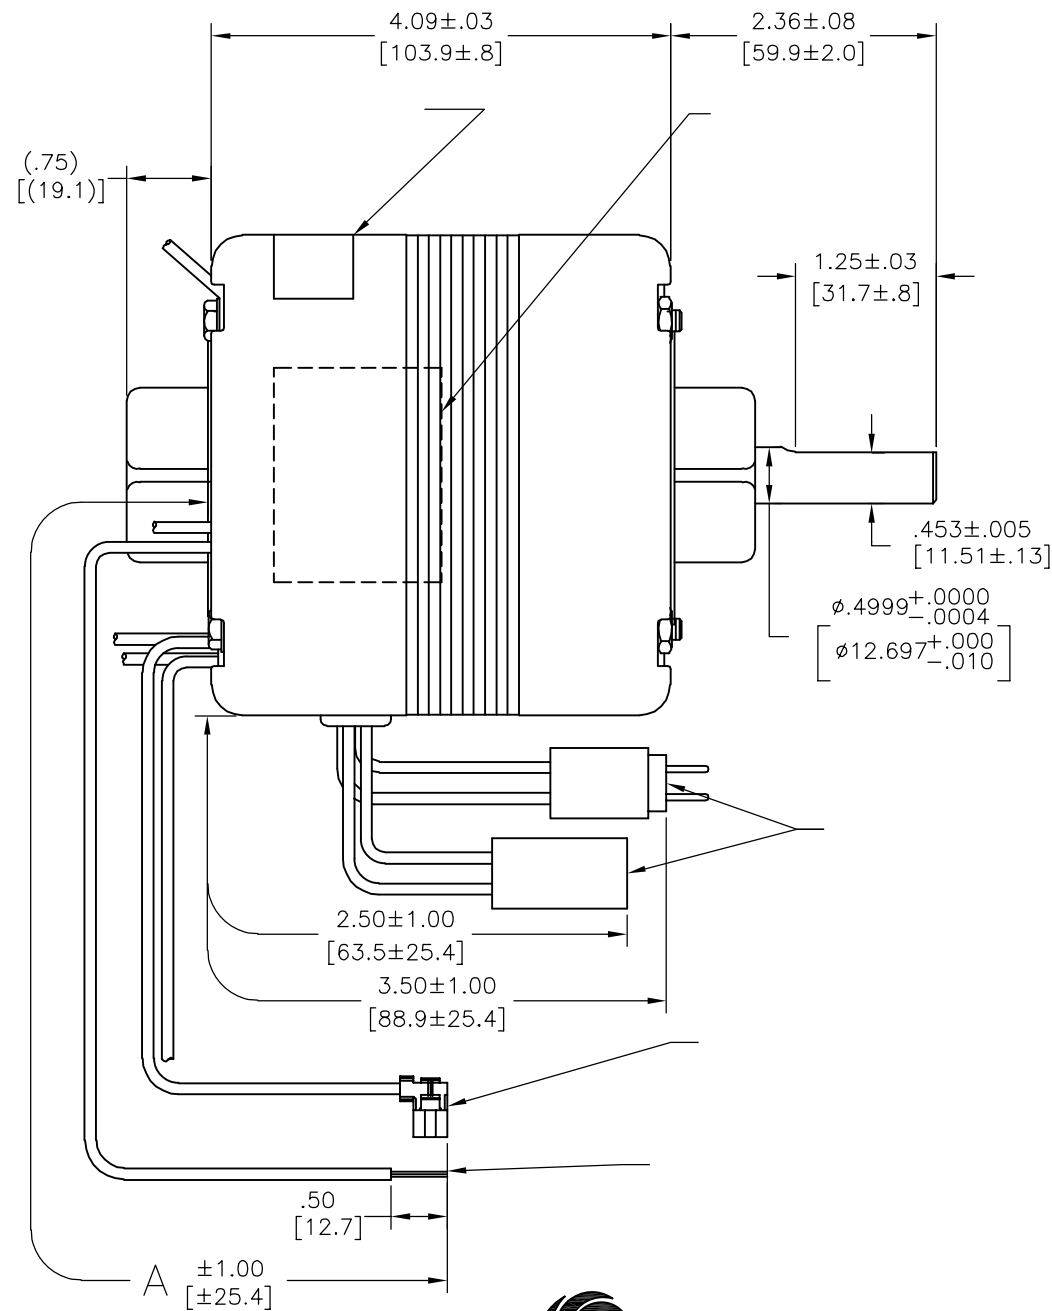

CCWLE	
CWLE	
	A
	24.50[622.3]
	24.50[622.3]
	24.50[622.3]
	24.50[622.3]
	18.00[457.2]
	18.00[457.2]

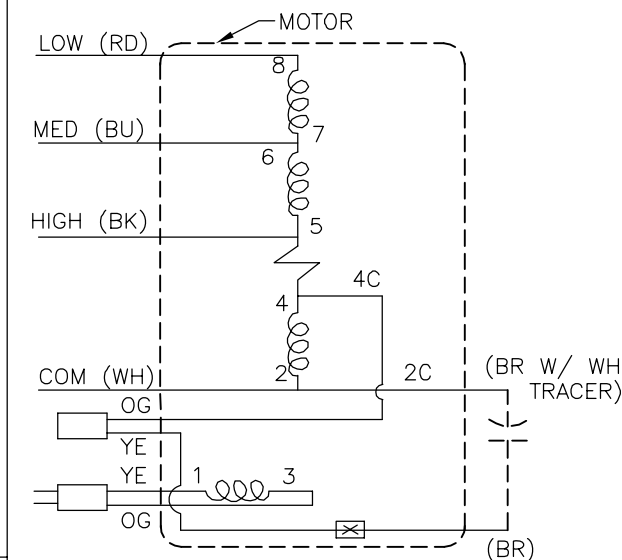

THERMALLY PROTECTED

SER. DATE PLT MOD CE3F028N'  
115V 60HZ 1.2A 1060RPM 1/15 HP 1PH  
CONT AO CLASS B MAX. AMB 40°C  
USE 6 MFD 370 VAC CAPACITOR STOCK NO. 793

Tipp City, OH

ASSEMBLED  
IN MEXICO

形位公差  
□ 平面度  
— 直线度  
∠ 倾斜度  
⊥ 垂直度  
// 平行度  
○ 圆度  
⊙ 圆柱度  
△ 面轮廓度  
△ 线轮廓度  
⌒ 圆跳动  
⊕ 位置度  
⊗ 同轴度  
≡ 对称度

ASME Y14.5M 1994

除另有注明  
尺寸公差如下:  
英寸 X XX XXX XXXX  
毫米 ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005  
毫米 ±0.5 ±0.13 ±0.013  
角度 ±.50 度  
清理毛刺和尖棱  
英寸 .003-.015 毫米 0.1-0.4  
内圆角  
英寸 .020 毫米 0.5  
表面粗糙度  
英制 125 米制 3.2

米制尺寸显示在[ ]

绘图:

JH

批准:

第三角投影



图纸格式发布日期 11-11-2011  
图纸格式版本 H

机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION。  
未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、  
复制、传播或作其他用途。一版权所有



REGAL-BELOIT CORPORATION

名称

OUTLINE

图幅

C

图号

CE3F028

比例

NONE

页号

1