169992.00

Note:

1. The capacitor leads to be connected using flag terminals.

2. All the hardwares are using SST..

3. Drain holes at 6:00.

4. C flange mounting holes have plugs.

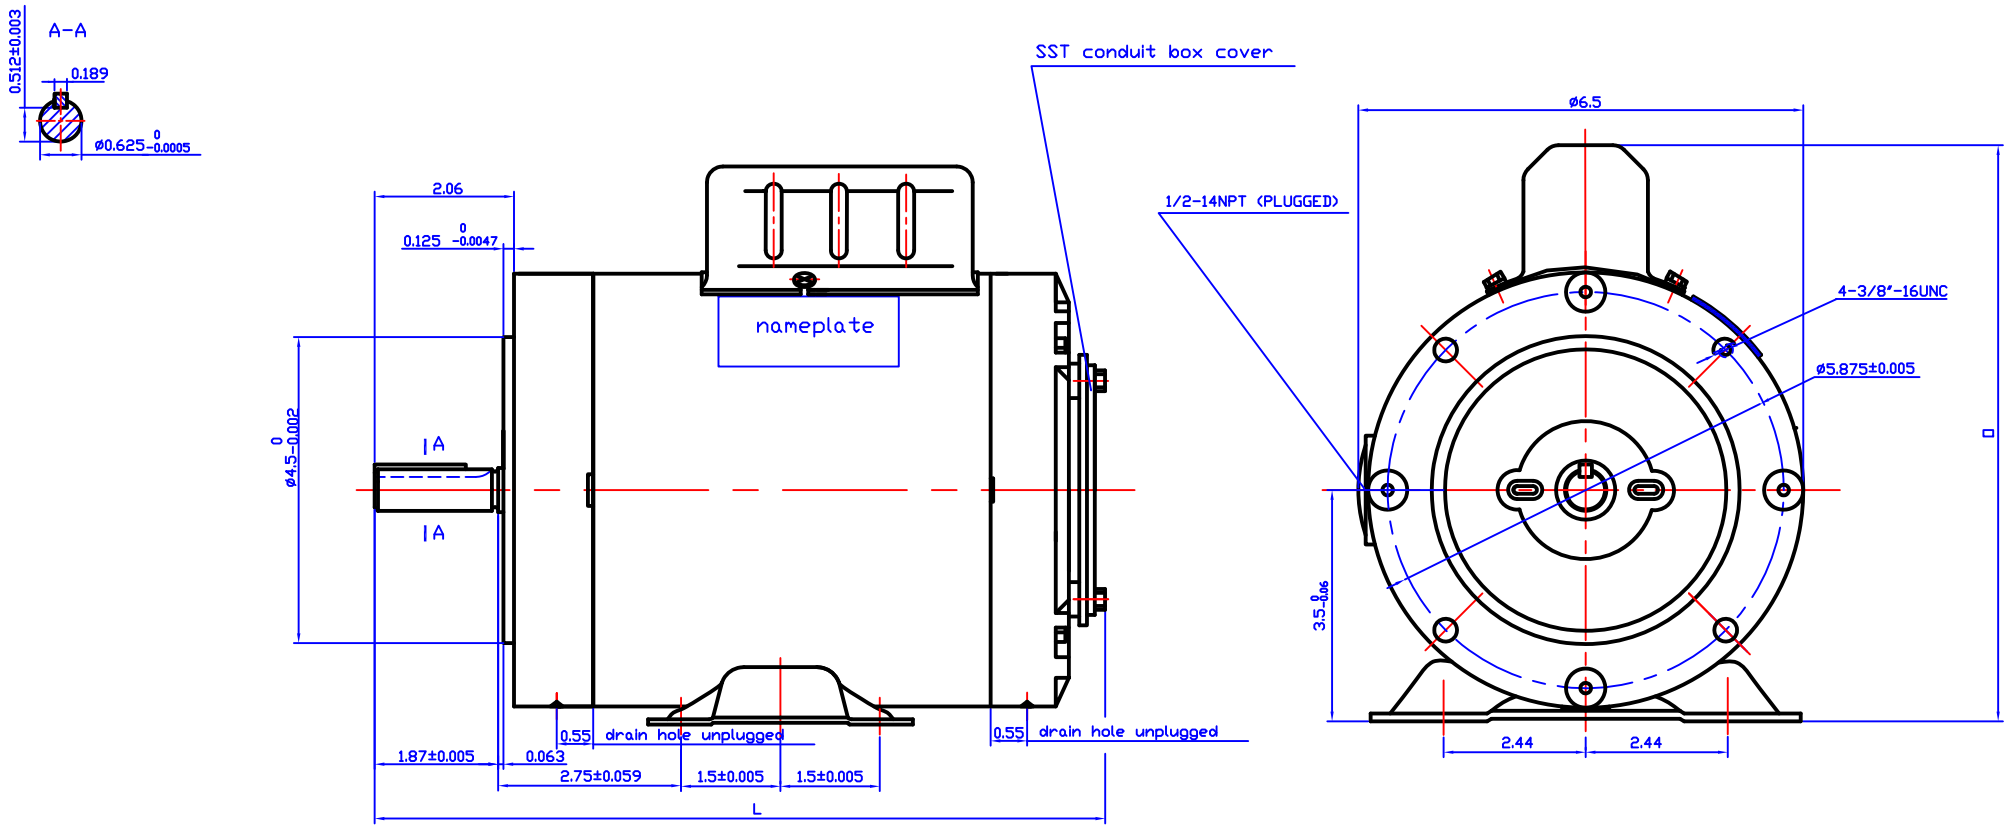

Electra Cat. No.	FRAME	HP	Volt	RPM	Hz	PH	Encl.	S.F	Duty	thermal protector	L	D
6439191250	56C	1/2	115/230	1725	60	1	TENV	1.15	15min.	N/A	10.5	8.3
6439191251	56C	3/4	115/230	1725	60	1	TENV	1.15		N/A	11.1	8.7
6439191252	56C	1	115/230	1725	60	1	TENV	1.15		N/A	11.7	8.7

Nameplate exsample of 6439191252

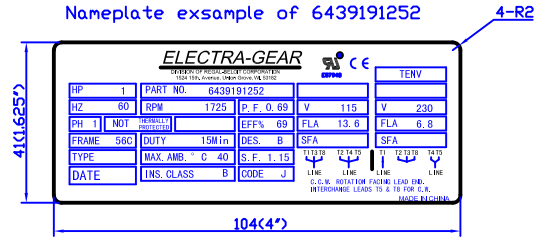

NO.	REVISION	BY & DATE	CH'K'D.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DRAWN
APPR.
R.F.P.
SCALE
REF.
FMF

TITLE
6439191250,6439191251,6439191252 outline drawing

CUSTOMER

DATE 2009.9.29

REV.

DRAWING NO.
169992.00

THIS DRAWING IN DESIGN AND DETAIL IS OUR PROPERTY AND MUST NOT BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH OUR WORK ALL RIGHTS OF DESIGN AND INVENTION ARE RESERVED
THIS IS AN ELECTRONICALLY GENERATED DOCUMENT - DO NOT SCALE THIS PRINT